




SC **MONDOCOM** SRL
CAZANE, ARZĂTOARE ȘI
PIESE DE SCHIMB
TEL/FAX: 0264-414548; M: 0723-671441
WWW.MONDOCOM.RO



RO

Generator de abur cu 3 drumuri de gaze arse

GX

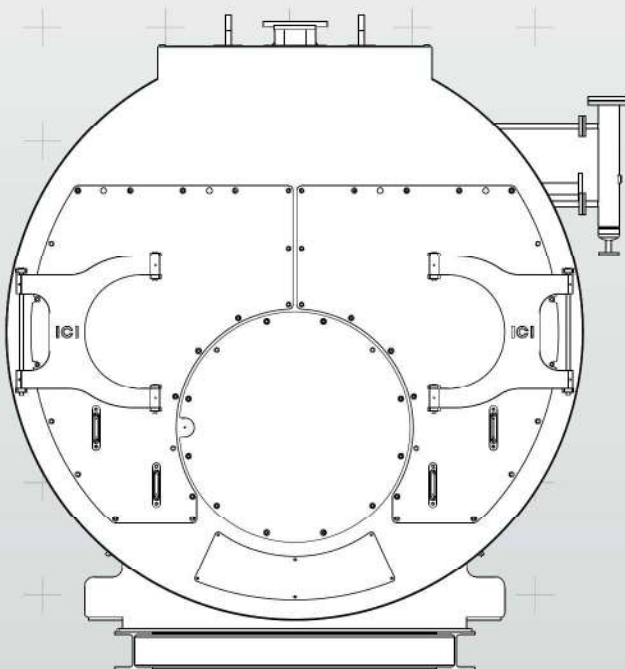

MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE




DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

Gama **GX** include generatoare de abur monobloc cu performanțe excelente, concepute pentru a oferi maximă siguranță și fiabilitate. Toate modelele au focarul ondulat pentru a obține sarcini termice reduse și pentru a permite o funcționare optimă chiar și în condiții dificile de lucru. O gamă completă în măsură să satisfacă o mare varietate de aplicații, disponibile și cu supraîncălzitor (GX S) și secțiuni de recuperare a fumului (GX C).

Modelul **GX** este de tip monobloc și trei drumuri efective de fum, cu fundul focarului complet umed. Construit din oțeluri de calitate testate conform standardelor în vigoare și sudat prin procedeu automat cu arc acoperit. Compatibil cu combustibili lichizi sau gazoși. Echipat cu accesorii de reglare și siguranță pentru funcționare în regim automat.

STRUCTURA

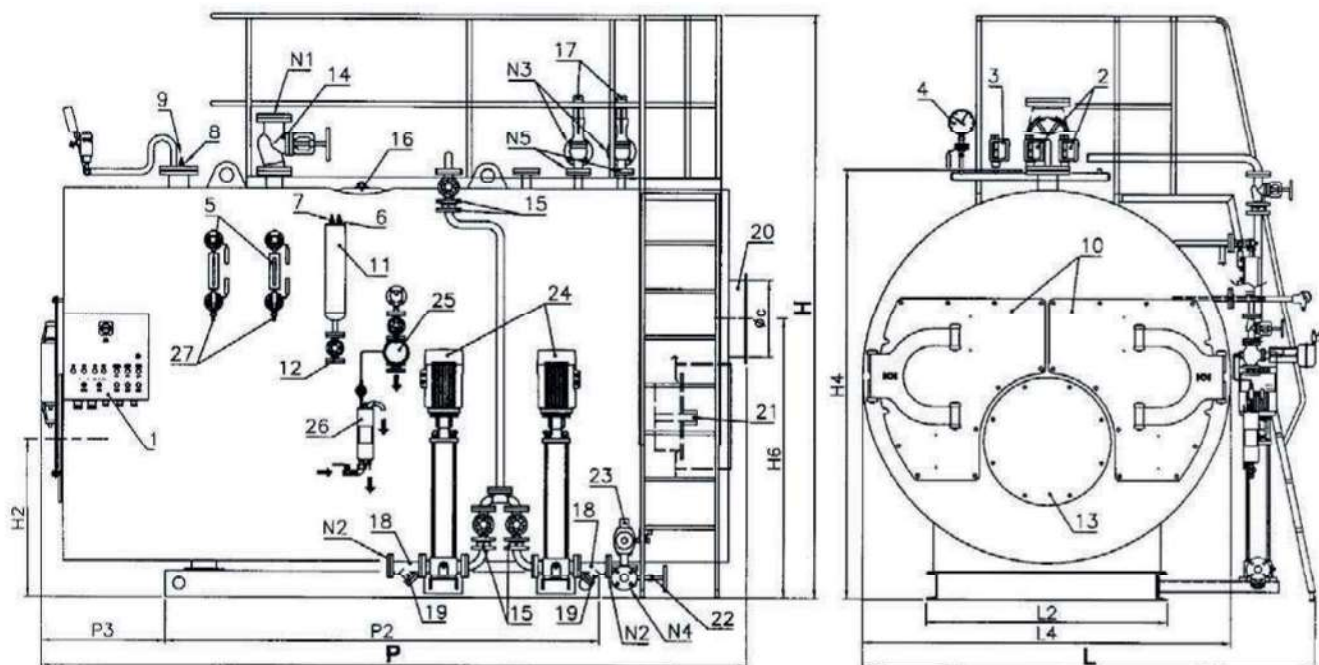

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Panou electric | 12 Golire rezervor |
| 2 Presostate de reglare | 13 Placă port arzător |
| 3 Presostat de siguranță | 14 Priză abur |
| 4 Manometru | 15 Vane de reținere |
| 5 Indicatoare de nivel | 16 Trapă inspecție |
| 6 Sonda oprire pompa | 17 Supape de siguranță |
| 7 Sonda pornire pompa | 18 Alimentare |
| 8 1-a sondă nivel de siguranță | 19 Filtru aspirație pompă |
| 9 a 2-a sondă nivel de siguranță | 20 Racord coș |
| 10 Uși anterioare | 21 Vizor flacăra |
| 11 Recipient port-sonde | 22 Golire cazan |
| | 23 Supapa de golire pneumatica |

- | |
|-------------------------------|
| 24 Electropompă de alimentare |
| 25 Control salinitate |
| 26 Racitor |
| 27 Golire indicator de nivel |


- N1** Priză abur
N2 Alimentare
N3 Racord instrumente
N4 Golire generator
N5 Racord supapă/e de siguranță

NOTA

Desenul, legenda și datele se referă la modelele standard. Pentru execuții specifice, consultați ansamblul de accesorii furnizat.

Panoul electric este livrat separat de cazan și este obligatoriu să fie fixat la sol. În faza de instalare, acesta trebuie să fie conectat din punct de vedere electric la cazan, conform indicațiilor prezente în schema electrică furnizată la livrare.

DIMENSIUNI ȘI RACORDURI

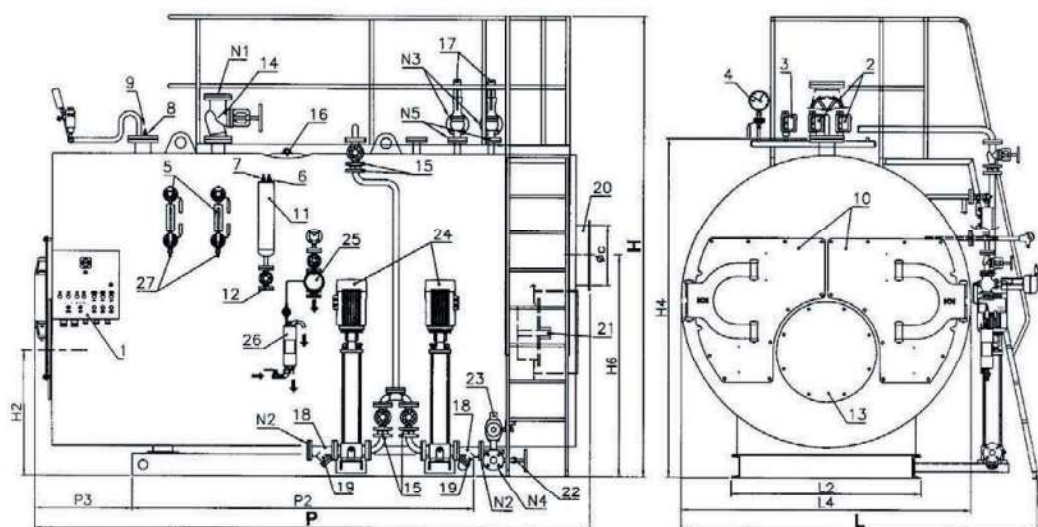

Dimensiuni

Descriere	u.m.	GX									
		1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000
H	mm	3200	3200	3300	3350	3350	3500	3600	3600	3780	3954
H2	mm	865	865	915	915	915	990	1030	1020	1115	1150
H4	mm	2280	2280	2460	2460	2460	2620	2690	2720	2920	3020
H6	mm	1500	1500	1620	1620	1620	1745	1830	1750	1950	2020
L	mm	2450	2450	2550	2650	2650	2760	2900	2900	3000	3260
L2	mm	1200	1200	1400	1400	1400	1500	1500	1500	1600	1600
L4	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
P	mm	4100	4100	4100	4100	4600	4900	5100	5600	5700	5700
P2	mm	2400	2400	2500	2500	3000	3200	3200	3500	3700	3500
Øc	mm	400	400	450	450	500	550	600	600	650	650

Racorduri

[illegible]



Dimensiuni

Descriere	u.m.	GX							
		6000	7000	8000	9000	10000	12000	13000	15000
H	mm	4110	4250	4400	4550	4550	4650	4870	4870
H2	mm	1250	1300	1345	1320	1400	1400	1470	1477
H4	mm	3200	3350	3500	3600	3685	3770	3970	3892
H6	mm	2050	2070	2150	2200	2350	2240	2240	2500
L	mm	3390	3460	3620	3750	3750	4000	4500	4500
L2	mm	1700	1800	1900	2000	1900	2300	2300	2300
L4	mm	200	200	200	200	200	3350	3500	3500
P	mm	6300	6750	7250	7650	8050	8700	9030	9300
P2	mm	4000	4500	5000	5100	5500	6000	6200	6500
Øc	mm	700	700	800	900	900	1100	1100	1100

Racorduri

Descriere	u.m.	GX							
		6000	7000	8000	9000	10000	12000	13000	15000
N1	DN/in	150	150	150	200	200	200	200	250
N2	DN/in	80	80	80	80	80	100	100	100
N1/N2	PN	16	16	16	16	16	16	16	16
N4	DN/in	40	40	40	40	40	40	40	40