

SGB-120/140-F/PB-...

ARZĂTOR MONOBLOC AUTOMATIZAT

500 ÷ 1200/550 ÷ 1400 kW


Randament termotehnic ridicat

Siguranță în funcționare

Gamă largă de reglare

Întreținere ușoară

Ecologice

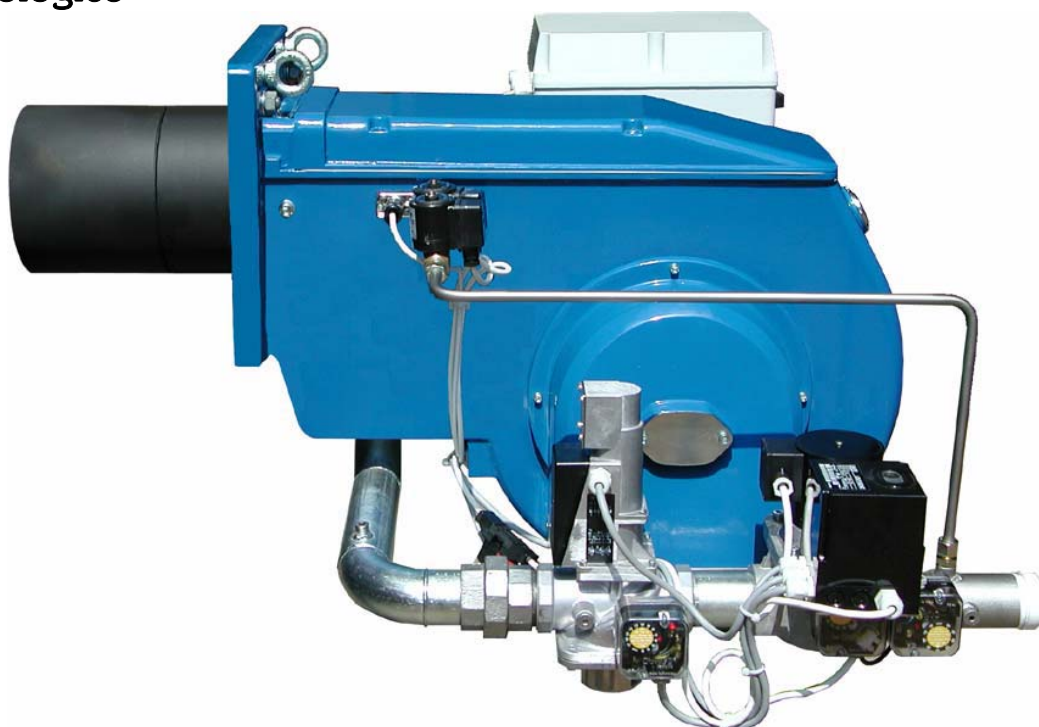

GB-GANZ



SC **MONDOCOM** SRL

CAZANE, ARZĂTOARE ȘI
PIESE DE SCHIMB

TEL/FAX: 0264-414548; M: 0723-671441

WWW.MONDOCOM.RO

Prezentare generală:

Prin dezvoltarea familiei de arzătoare SGB dorim să asigurăm beneficiarilor instalații de ardere pe gaz economice, cu randament ridicat. Instalațiile de ardere monobloc, complet automatizate, sunt destinate arderii gazului metan sau GPL.

Construcția simplă are ca rezultat o montare simplă, o punere în funcțiune facilă și întreținere redusă. Funcționarea și modul de reglare poate fi, conform necesităților beneficiarului, în 2 trepte cu schimbarea rapidă sau lentă a flăcării sau cu reglaj continuu (modulant), funcție de necesarul instantaneu de căldură. Păstrarea proporției gaz-aer este asigurată mecanic sau pneumatic, după preferințele beneficiarului. În timpul funcționării, automatul de ardere supraveghează permanent flacăra, presiunea gazului și a aerului. Rampa de gaz este prevăzută cu detector automat de etanșeitate. În timpul fabricării arzătorului urmărim permanent dorințele beneficiarului, astfel încât, pe lângă produsele de serie, putem satisface orice variantă constructivă specială solicitată. Arzătoarele au tubul de flacără normal sau prelungit, pentru o integrare perfectă în focar. La comandarea arzătorului trebuie avută în vedere presiunea și tipul gazului utilizat. Utilizarea arzătoarelor se va face respectând întotdeauna normele și prescripțiile tehnice și legale în vigoare.

Arzătorul poate fi montat pe utilizatori de căldură industriali, agricoli sau casnici:


- cazane
- generatoare de aer cald
- uscătoare agricole sau industriale
- alte instalații tehnologice

Avantajele instalațiilor de ardere:


- randament termotehnic ridicat
- domeniu larg de reglare a puterii
- stabilitate crescută a arderii
- montare ușoară, întreținere facilă
- gamă largă de accesorii comandabile separat
- ecologice
- construcție cu siguranță mare în funcționare
- durată de utilizare mare

Construcția rampei de gaz:


Reglaj în 2 trepte cu schimbare rapidă:

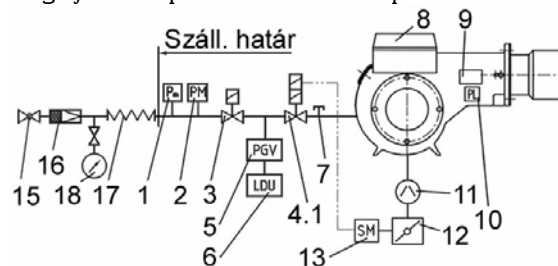

Reglaj în 2 trepte cu schimbare lentă și reglaj continuu, cu sistem proporțional pneumatic:

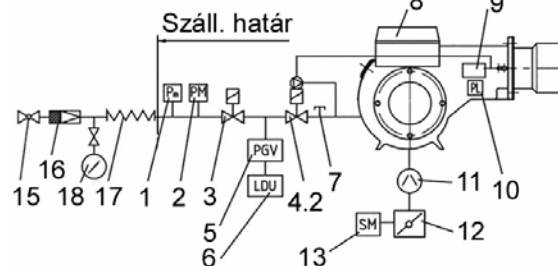

Reglaj în 2 trepte cu schimbare lentă și reglaj continuu, cu sistem proporțional mecanic:

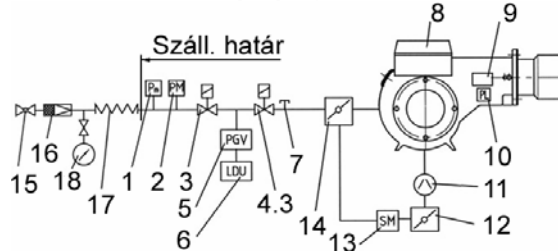

1. Presostat de minim gaz
2. Presostat de maxim gaz
3. Ventil de siguranță gaz
- 4.1 Ventil principal de gaz în 2 trepte
- 4.2 Ventil proporțional principal de gaz
- 4.3 Ventil principal de gaz
5. Presostatul detectorului de etanșeitate
6. Detector automat de etanșeitate
7. Ștuț de măsură
8. Cutie de comandă cu automat de ardere
9. Transformator de aprindere
10. Presostat de aer
11. Ventilator
12. Clapetă de aer
13. Servomotor clapetă de aer
14. Clapetă fluture de gaz

Accesorii facturabile separat:

15. Robinet manual de închidere rapidă
16. Regulator de presiune gaz cu filtru
17. Cuplaj antivibrații
18. Manometru
- Regulator de putere


Principalele date tehnice:

Tip	SGB-120	SGB-140
Putere	500-1200 kW	550-1400 kW
Consum de gaz metan (Nmc/h)	52,3-125,6	57,6-146,6
Mod de aprindere	scânteie electrică de înaltă tensiune	
Raport de reglare	1:2	
Tip automat de ardere	LFL 1.322 sau LFL 1.622	
Tip detector de etanșeitate	LDU 11	
Supraveghere flacără	prin ionizare sau sistem UV	
Tensiune de alimentare	3x400/230 V, 50 Hz+N+PE	
Putere absorbită	2,1 kW	2,1 kW
Protecție	IP 40	
Greutate ¹⁾	85 kg	85 kg
¹⁾ fără rampa de gaz		

Dimensiunea rampei de gaz:

Cod presiune	21-40 mbar	41-100 mbar	101-150 mbar	151-200 mbar	201-500 mbar
	1	2	3	4	5
Arzătoare cu funcționare pe gaze naturale:					
SGB-120	DN 2"	DN 2"	DN 1 ½"		
SGB-140	DN 2"	DN 2"	DN 1 ½"		
Arzătoare cu funcționare pe GPL:					
SGB-120	DN 2"		DN 1 ½"		DN 1"
SGB-140	DN 2"		DN 1 ½"		DN 1"


Schița constructivă și dimensiuni de legătură:

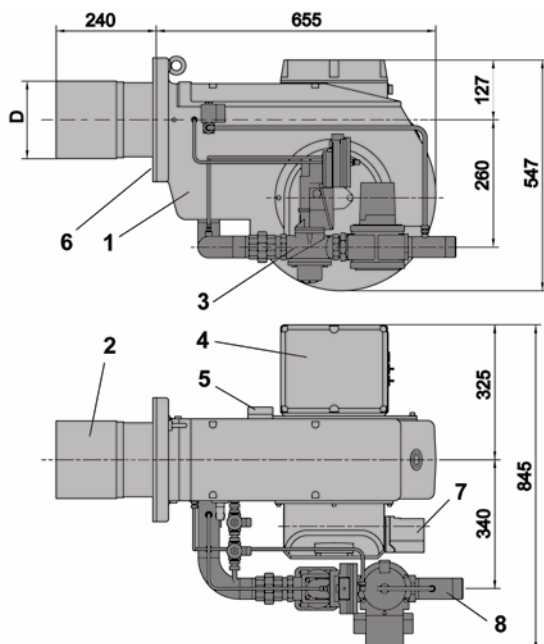

SGB-120 D=210 mm
SGB-140 D=220 mm

1. Carcasă arzător
2. Tub de flacără
3. Rampă de gaz
4. Cutie de comandă
5. Presostat de aer
6. Găuri de prindere
7. Servomotor clapetă aer
8. Racord intrare gaz

Curba de caracteristică putere – presiune în focar:

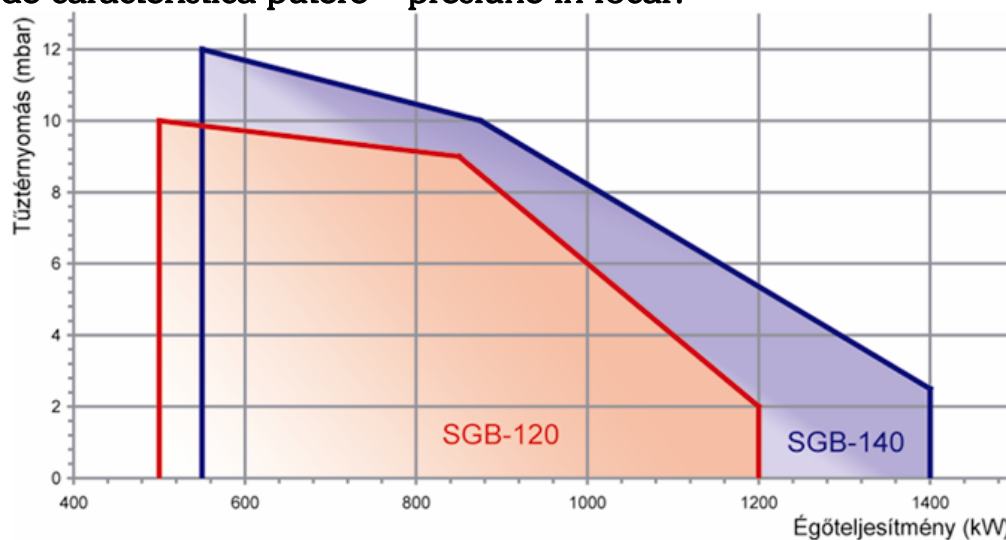

Simbolizarea arzătoarelor:

SGB-□□□-G/□-□-□-□-□

Varianta rampei de gaz:

T cu detector etanșeitate

S cu ventil de aerisire³⁾

Cod presiune de racordare:

1 21-40 mbar

2 41-100 mbar

3 101-150 mbar

4 151-200 mbar

5 201-350 mbar

Cod lungime tub de flacără:

1 Tub de flacără standard

2 Tub de flacără prelungit

Mod de reglare:

3 2 trepte cu schimbare rapidă

L 2 trepte cu schimbare lentă

M reglaj continuu (modulant)

Combustibil:

F Gaze naturale

PB GPL

Tip:

SGB-120 500-1200 kW

SGB-140 550-1400 kW

³⁾ doar la comandă specială



GB-GANZ